


Ultra Beton

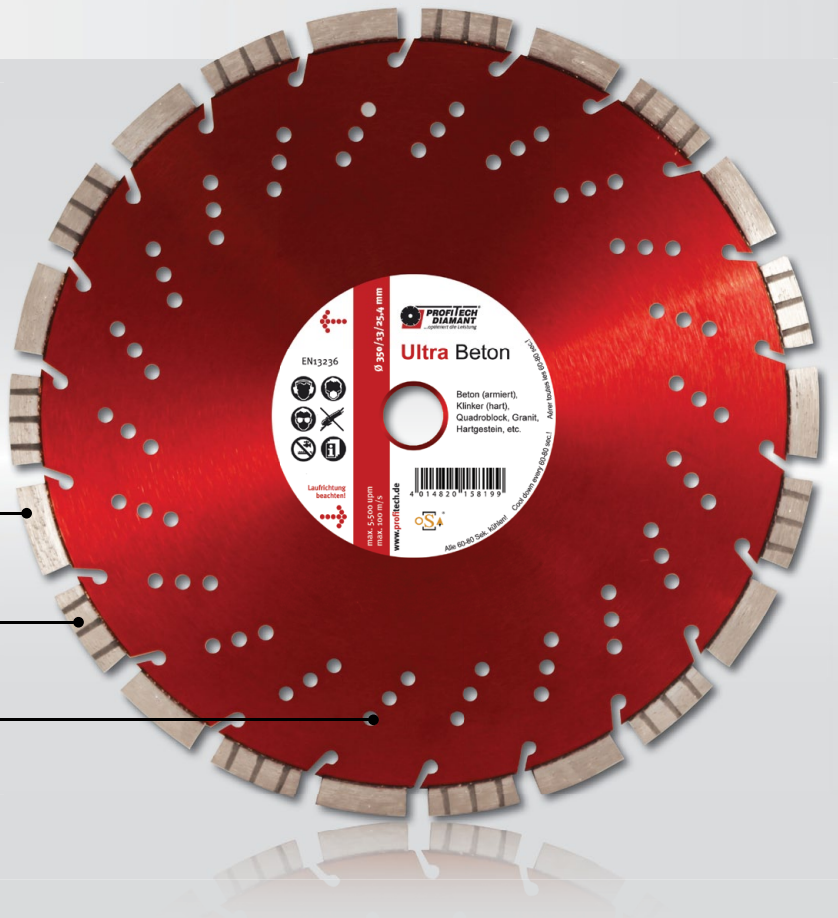

lasergeschweißt
13 mm Segmenthöhe

Mischsegmentierung
Schmiede-Segment Technologie

Kühllöcher

Eigenschaften:

- lasergeschweißt
- Mischsegmentierung
- Schmiede-Segment Technologie
- OSA-zertifiziert

Anwendungsempfehlung:

- Beton (armiert)
- Klinker (hart)
- Quadroblock
- Granit
- Hartgestein
- etc.

Blatt / Segmenthöhe / Bohrung in mm	Artikelnummer	empf. VK € / Stk.	
125 - 13 - 22,23	158120		
230 - 13 - 22,23	158151		
300 - 13 - 20,0	158168		
300 - 13 - 25,4	158175		
350 - 13 - 20,0	158182		
350 - 13 - 25,4	158199		
400 - 13 - 20,0	158205		
400 - 13 - 25,4	158212		
450 - 13 - 25,4	158229		



Werkstoffe



weich/abrasiv mittelhart hart

Einsatz



normale Einsätze professionelle Einsätze extreme Einsätze